



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L14584

检测报告

TEST REPORT

报告编号 No. SL2025/0944-01

委托单位	Client	乐清市慧康科技有限公司
试样名称	Sample	支柱绝缘子
规格型号	Type	ZJ-12
检测类别	Test Category	委托试验

实链检测(浙江)有限公司

Shilian Test (Zhejiang) Co., Ltd.



实链

说 明

1. 本单位所出具的数据均可溯源至国家基准和国际单位制（SI）。
2. 本检测报告（包括复印件）未加盖本单位印章无效。
3. 本检测报告无主检、审核、批准人员签署无效。
4. 客户需要复制本检测报告时，请持公函或单位介绍信到本单位业务部办理。
5. 本检测报告涂改无效。
6. 除特别声明外，本检测报告仅对来样负责。
7. 客户如果对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内以书面方式向本单位提出。

实链检测（浙江）有限公司

浙江省杭州市临平区东湖街道南公河路10号3幢东侧及南公河路10号2幢西北侧
邮编：311100，联系电话：0571-88720336

目录

[illegible]

实链检测（浙江）有限公司

检测报告

样品名称		支柱绝缘子	样品型号	ZJ-12
委托单位	名称	乐清市慧康科技有限公司	联系信息	/
	地址	浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号(正泰乐清物联网传感产业园2号楼4层425室)		
生产厂		乐清市慧康科技有限公司		
生产厂地址		浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号(正泰乐清物联网传感产业园2号楼4层425室)		
来样方式	企业送样	到样日期	2025年5月8日	
样品数量	1件+样件	出厂编号	/	
样品状态	☒ 完好 ☐ 异常（见备注）	检测类别	委托试验	
检测地点	浙江省杭州市临平区东湖街道南公河路10号3幢东侧及南公河路10号2幢西北侧	检测日期	2025年5月11日至2025年5月12日	
报告日期	2025年5月12日	/	/	
检测依据	GB/T 5169.11-2017 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝 / 热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）			
检测结论	该样品所检项目试验数据符合检测依据中相应条款及委托方技术要求。 检测结果详见“试验结果汇总页”			
备注：	/			
主检	陈德凯 2025.5.12			
审核	叶柏青 2025.5.12	批准	 2025-5-12	

概述

样品名称	支柱绝缘子	型号	ZJ-12
出厂编号	/	出厂日期	/
制造商	乐清市慧康科技有限公司		
制造商地址	浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号(正泰乐清物联网传感产业园2号楼4层425室)		
样品主要 技术参数	着火危险		960℃
	以下空白		
	注：以上信息和数据由委托单位/制造单位提供，本实验室不对其准确性负责。		
	委托单位提供的技术资料	SL2025/0944检测委托书	


试验结果汇总

序号	检测项目	规定值/标准（委托技术要求）	检测结果	结论
1	着火危险	GB/T 5169.11-2017	详见报告正文	符合
备注	/			

着火危险

检验日期	2025年5月11日-2025年5月12日		环境温度(℃)	23.5~24.8		相对湿度(%RH)	52~59
检测要求项目及要求							
样品编号	样品放置处的温度： +15℃~+35℃	相对湿度： 45%RH~75%RH	放置的时间： ≥24h	灼热丝顶部的温度 (960±15)℃	持续时间： t _A (30±1s)	起燃时间：t _i (s)	火焰熄灭时间：t _E ≤60s
SL202509440101 (配套样件)	22.8℃~24.8℃	47%RH~58%RH	24h	960	30s	未起燃	/
试验结果：应无明显的火花和持续不断的亮光。或绝缘件的火光或亮光在灼热丝移开30s内熄灭。绢纸不应起燃，松木板不烧焦。							
结论	符合						

附录A 样品信息

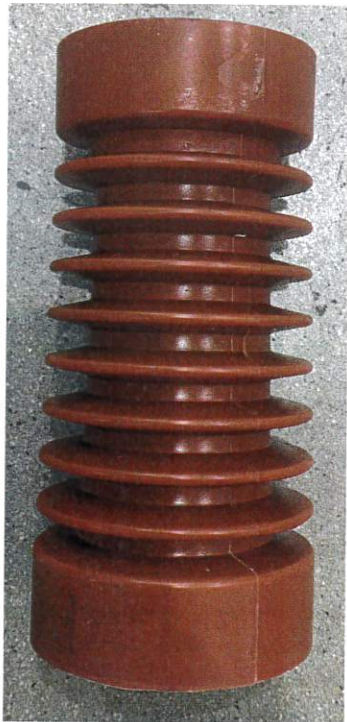

样品照片

